
## J-TYPE 齒輪減速機 (防水型)

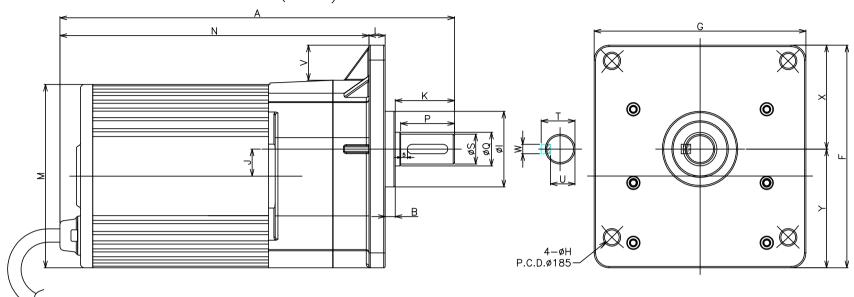

## 尺寸圖表 (單位: mm )

減速比 GEAR RATIO	馬達容量 MOTOR CAPACITY	А	В	F	G	Ι		J	K	L	М	N	出力軸 Output Shaft					\/			
													Р	Q	S	Т	U	W	V	<b>\</b>	
10~25	1/4 HP(200W)	296.3	7.5	165	157	11	56	20	44	12	136	232.8	40	25	22	25	18	7	26	77	88
10-25	1/2 HP(400W)	296.3	7.5	165	157	11	56	20	44	12	136	232.8	40	25	22	25	18	7	26	77	88
10-25	1 HP(750W)	311.3	7.5	165	157	11	56	20	44	12	136	247.8	40	25	22	25	18	7	26	77	88

## 特點說明:

- 本系列產品爲洗車機專用設計之防水型馬達減速機規格。
- 齒輪元件均採用殊合金鋼SCM4、SCM21、S45C、SNCM21等進口鋼料,以專用刀具精滾處理,品質穩定,傳動效率高。
- 全密閉設計組裝,各結合處均施以防水、防塵處理,電纜線引出部分,採用專用壓蓋組裝,有效發揮防水防塵效果。
- 齒輪潤滑油,採用進口二硫化鉬,潤滑油脂,耐高溫,效果好,永久免換油保養。
- 機體外殼採特殊鋁擠型設計,溫昇低,重量輕,表面經高烤漆處理、防鏽好、質感佳、外型美觀。